

## PS壓力開關



### PS - 35 - 1

#### 1 壓力調整範圍

35: 5~35bar(71~500PSI)  
 70: 10~70bar(140~1000PSI)  
 150: 30~150bar(420~2200PSI)  
 230: 50~230bar(700~3300PSI)  
 420: 90~420bar(1300~6000PSI)


#### 2 螺紋型號

1: 1/4"PT  
 2: 1/4"NPT  
 3: 1/4"SAE  
 4: 1/4"BSP

### ■ 規格說明


最高使用壓力	600 kgf/cm <sup>2</sup> (8500 PSI)	
切換頻率(次/min)	80	
重複切換精度	1%	
最高使用寿命	1,000,000	
防護等級	IP65 DIN 40050	
流體溫度範圍	0°C ~ 55°C	
工作環境溫度	-20°C ~ 80°C	
流體黏度範圍	10-800 CST	
工作油液	礦物基和磷酸酯基工作液	
油液清潔度	允許最高的油液污染度按NAS1638的9級， 推薦篩檢程式過濾精度為β10≥75%	
觸點負載	AC	250VAC 3A
	DC	30VDC 4A
電氣接線方式	電氣接線方式按DIN43650	
接线最大截面积(mm <sup>2</sup> )	105	
重量(kg)	0.75	

■ 尺寸圖

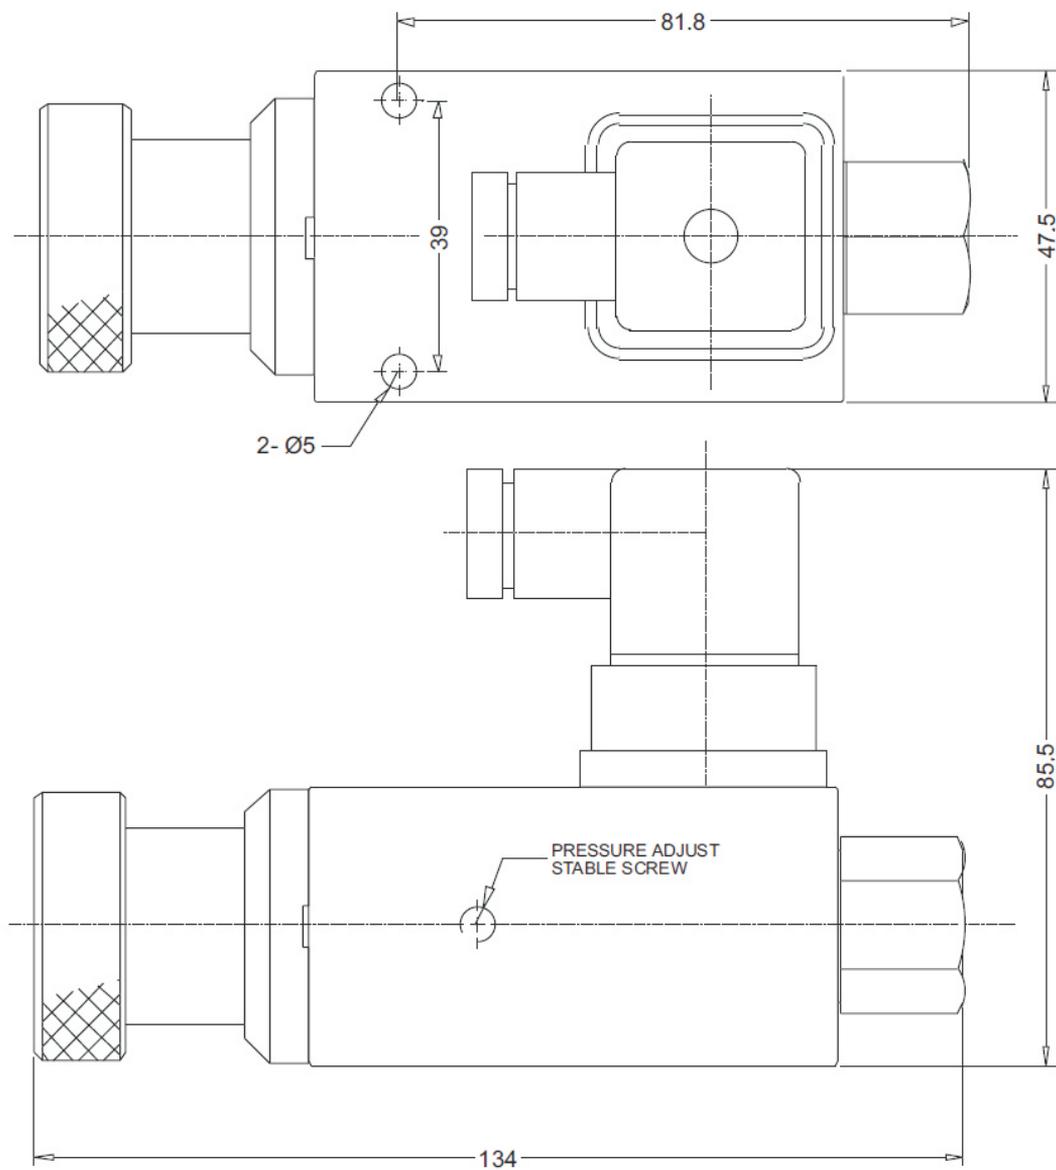


■ 特性曲線


**PS-35**

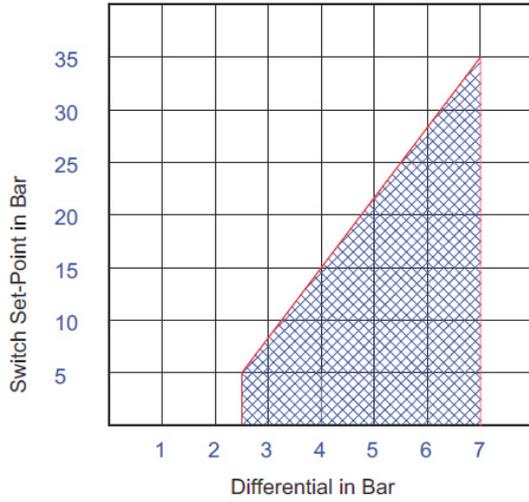


**PS-70**

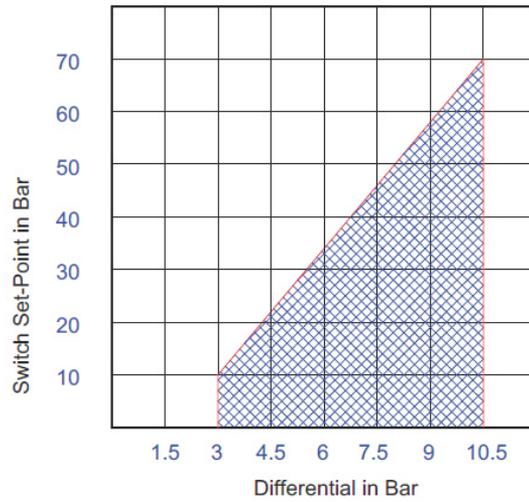

**PS-150**

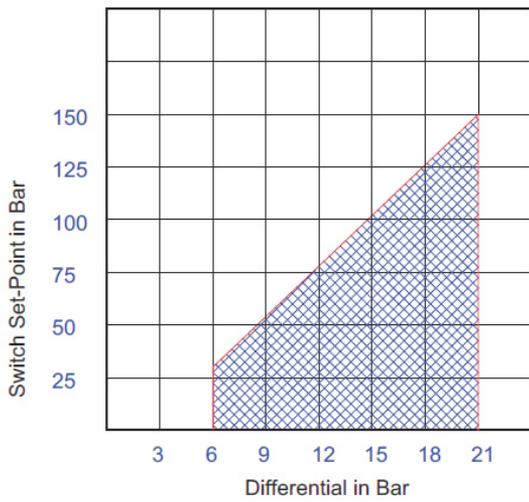

**PS-230**

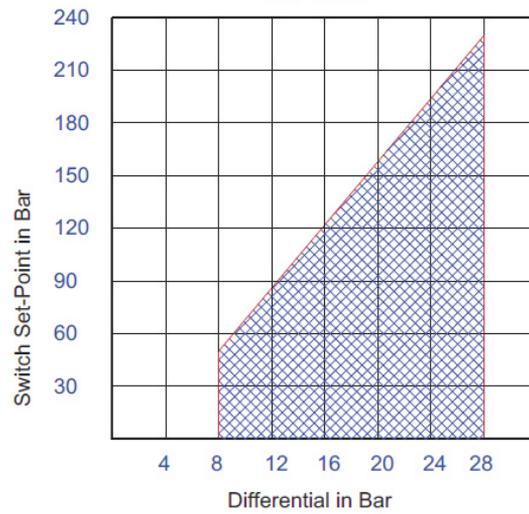

**PS-420**

